



Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Verzió 1.0 / 2021.02.12.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kommunikációs megjelenései infrastrukturális beruházások kapcsán

1.

Építési tábla specifikációja

Grafiaki segédlet és egyéb paraméterek

- 1.1. Építési szakaszok 3. oldal
- 1.2. A tábla általános megjelenése 4. oldal
- 1.3. A tábla réteges bemutatása 5. oldal
- 1.4. A tábla részei, nyomdai felületek és kihelyezés 6. oldal
- 1.5. Egyedi tábla 7. oldal

Építési szakasz

1.1 Tábla kihelyezés a beruházás építési szakaszában

Az ingatlan építésének, bővítésének vagy felújításának teljes ideje alatt – a munkálatok megkezdése előtt - a kivitelező köteles az ingatlanon, vagy az ingatlant körülhatároló kerítésen vagy az ingatlant körülvevő zöldfelületen vagy az állványzaton az utcafront irányába, jól látható táblán megjeleníteni a beruházás alapvető információit az alábbiak szerint:

- **A tábla elhelyezése**

A táblát (1db) az építési terület lakosság által belátható helyszínén, a fő bejárat/ megközelítési pontjánál kötelező kihelyezni, legalább 2x3 méteres méretben. A táblakihelyezés pontos helyszíneit a megrendelő hagyja jóvá. Amennyiben a kivitelező nem megfelelő helyre telepíti a táblát, úgy a megrendelő áthelyeztetheti a táblát a kivitelező költségén.

- **A kihelyezett tábla tartalma**

A beruházást bemutató táblán megjelenik az „Építtető: ... / Tervező: ... / Kivitelező: ... / Műszaki ellenőr: ... / Tervezett kezdés: ... / Tervezett befejezés: ... / ÉTDR azonosító: ...” stb. adatfelsorolás formájában, valamint a „A beruházás létrejöttét a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatja.” mondat. Illusztrációként kötelező feltüntetni - megrendelő által biztosított - a beruházás látványtervét a megrendelő által jóváhagyott módon.

1.

Táblák

1.2.

Építkezési területen megjelenő
tábla


A tábla kialakítása és megjelenése
az itt leírt és a forrás fileokban
elérhető információk alapján kerüljön
kivitelezésre!

Az alap tábla befoglaló mérete 300x150cm,
mely 3mm-es dibond lemezből történő
CNC megmunkálással készül a letölthető
dokumentum vágási mintája alapján. A tábla
mérete a hordozó jellemző mérete alapján
lett kialakítva, így segítve a könnyebb
kivitelezést. (több kiálló elem illesztése.)

Direkt UV nyomtatásos eljárással kerül rá a
kívánt kreatív.

Az alaptábla felületére kerül rá a megfelelő
szögben beállított fix méretű sárga
„pálcika”. Ennek pozíciója és helye az
alaptáblán jelölt kék felület körvonalára
fekszik rá, így megkönnyítve az illesztést.
A különálló rész rögzítésére időjárásálló
ragasztás a javasolt teljes felületén.

A tábla általános megjelenése
(A tartalmi részek példaként szolgálnak)

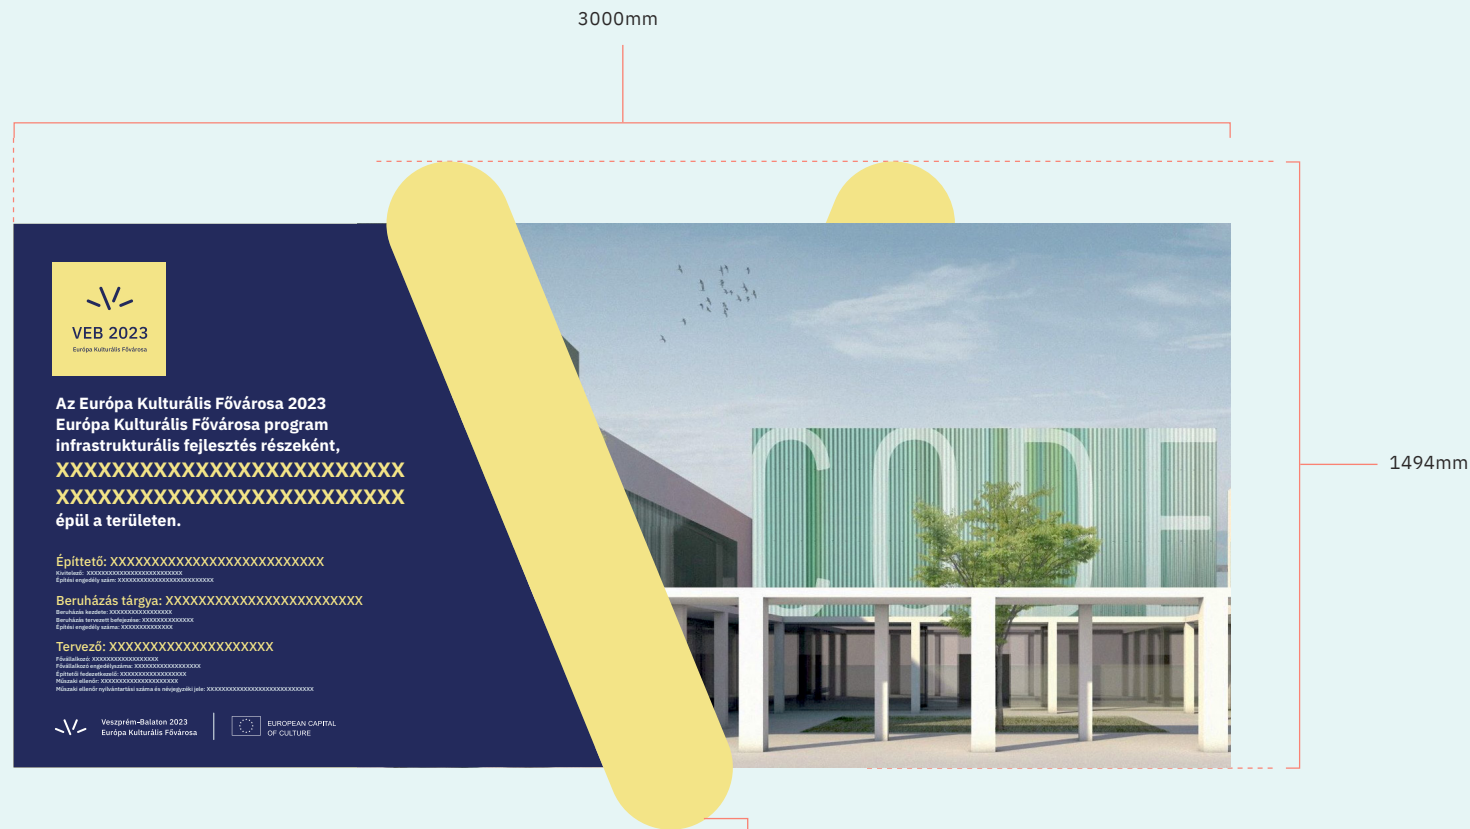

Külön elemként ragasztott eljárással
rögzített design elem. (anyaga:
Dibond 3mm; Direkt UV nyomtatással)

1.

Táblák

1.3.

Építkezési területen megjelenő tábla

Kérjük a kivitelezőt, hogy a látható kritériumok megtartásával történjen a tábla kivitelezése.

A változó tartalmak ellenőrzött módon kerüljenek a kreatívra, hogy elkerülendő legyen a későbbi javítás.

Kérjük a kivitelezőt, hogy a fix tartalmakon ne változtasson!

Fix tartalom:

- Logó helyzete, mérete, formája
- A szöveg betűtípusa, mérete és elhelyezkedése (mellékletben letölthető IBM Plex Sans - google font)
- A szöveg tördelése, kivétel ez alól a sárgával szedett név egy vagy két sorba történő tördelése a betűméret és kapitális formátum megtartásával.
- A bal alsó sorban elhelyezkedő logók pozíciója, mérete és tördelése.
- A szöveges tartalom alatti kék mező mérete és kialakítása.

A tábla réteges bemutatása
(A tartalmi részek példaként szolgálnak)

A jobb oldali mezőben lévő kép (példa) cserélendő az aktuális beruházásra utaló képi anyagra. (tervrajz, látvány, munka térkép)

A logo pozíciója és mérete nem változtatható.

A tábla felső vonalán kimart ív felső pontjának egy magasságban kell lennie az utólag rá illesztett „pálcika” felső pontjával.



Eben a bekezdésben a fehér szedéssel készült szövegek nem változtathatóak, a példaként beemelt szöveg (sárgával) szövegrész a beruházás nevét kell hogy nevét kell hogy tartalmazza a végleges kreatívon.

1.

Táblák

1.4.

Építkezési területen megjelenő tábla

A nyomdai kivitelezésre két anyagot kell leadni, a táblát, mint hordozót és a rá kerülő „pálcikát”, ami így kiemelkedik a síkból.

Kivitelezés, szerkezeti irányvonalak:

A táblának kell legyen egy saját tartó szerkezete amire rögzítve lesz a nyomdai felület. Ennek kivitelezésére szabad kezdet adunk a lehetőségek pontos ismeretében. Fontos, hogy a tartószerkezet statikailag megfelelően legyen legyártva és kihelyezve, ellenálljon a különböző időjárási körülményeknek és ne legyen balesetveszélyes. A tartószerkezetre a kész nyomdai anyagot megfelelő módon rögzítse a kivitelező, úgy hogy a grafikai részek ne sérüljenek és torzulást se okozzon.

A tartó szerkezet kerülhet homlokzatra, állványzatra és a talajba rögzítve.

A tábla részei, nyomdai felületek



Fotnos a pálcika méretének pontos megtartása és a marási forma követése. Felhelyezése 112° szögben történik és a magasság középponti felező vonalán foglal helyet.

1.

Táblák

1.5.

Építkezési területen megjelenő
egyedi tábla

Amennyiben a nagyméretű tábla
kihelyezését a helyszíni adottságok nem
teszik lehetővé, megrendelővel egyeztetett
helyszínen és méretben egyedi tábla
elhelyezése szükséges.

A nagyméretű tábla tartalmi követelményei
alapján például a mellékelt ábra szerint:

Egyedi tábla tervezése



2.

Építési háló specifikációja

Grafiaki segédlet és egyéb paraméterek

- 2.1. Építési hálóra vonatkozó leírás 9. oldal
- 2.2. Építési hálóra vonatkozó grafikai segédlet 10. oldal

Építési szakasz

2.1 Építési háló az építési területet határoló kerítésekre.

Az ingatlan építésének, bővítésének vagy felújításának teljes ideje alatt – a munkálatok megkezdése előtt - kivitelezőnek lehetősége van az építési tábla mellett az ingatlant körülhatároló kerítésen, vagy az épületállványzaton építési hálót biztosítani az alábbiak szerint:

- **Veszprém-Balaton 2023 EKF programot megjelenítő építési háló**

Amennyiben az ingatlanfejlesztés területét kerítésekkel határolják el a közterülettől, úgy 15 méterenként 1 db 200x350 cm méretű, VEB2023 logóval nyomtatott kerítesháló kihelyezése lehetséges. Ebben az esetben az építési hálókat a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. biztosítja.

- **Beruházást végző céget megjelenítő építési háló**

A beruházást végző cég is kihelyezheti saját építési hálóját a területet határoló kerítésekre, de azok tartalmát a kihelyezés előtt öt nappal köteles jóváhagyni a beruházást felügyelő megrendelővel.

2.

Építési háló

2.2.

Építkezési területen megjelenő
építési / mesh háló

Az építési háló méretei:

Magasság: 2000mm

Szélesség: 3500mm

Ringlik elhelyezése: 500mm-ként

A hálón szereplő grafika nem változtatható
vagy torzítható.

Az építési háló paraméterei az általános
mobil kerítés jellemzői alapján van
előkészítve:

Mobilkerítés hossza: 3,5 m

Mobil kerítés magassága: 2m


Mobil kerítés huzalátmérője: 3-4 mm

Mobil kerítés súlya: kb. 18 kg

Amennyiben az építési területnél
használt kerítéselemek mérete eltér az itt
meghatározottól, úgy a Veszprém-Balaton
2023 Zrt.-nek lehetősége van a grafikai
anyag méretmódosítására.

A módosítási igényt a kommunikacio@veszprembalaton2023.hu e-mail címen kell
jeleznie a beruházónak.

A háló megjelenése

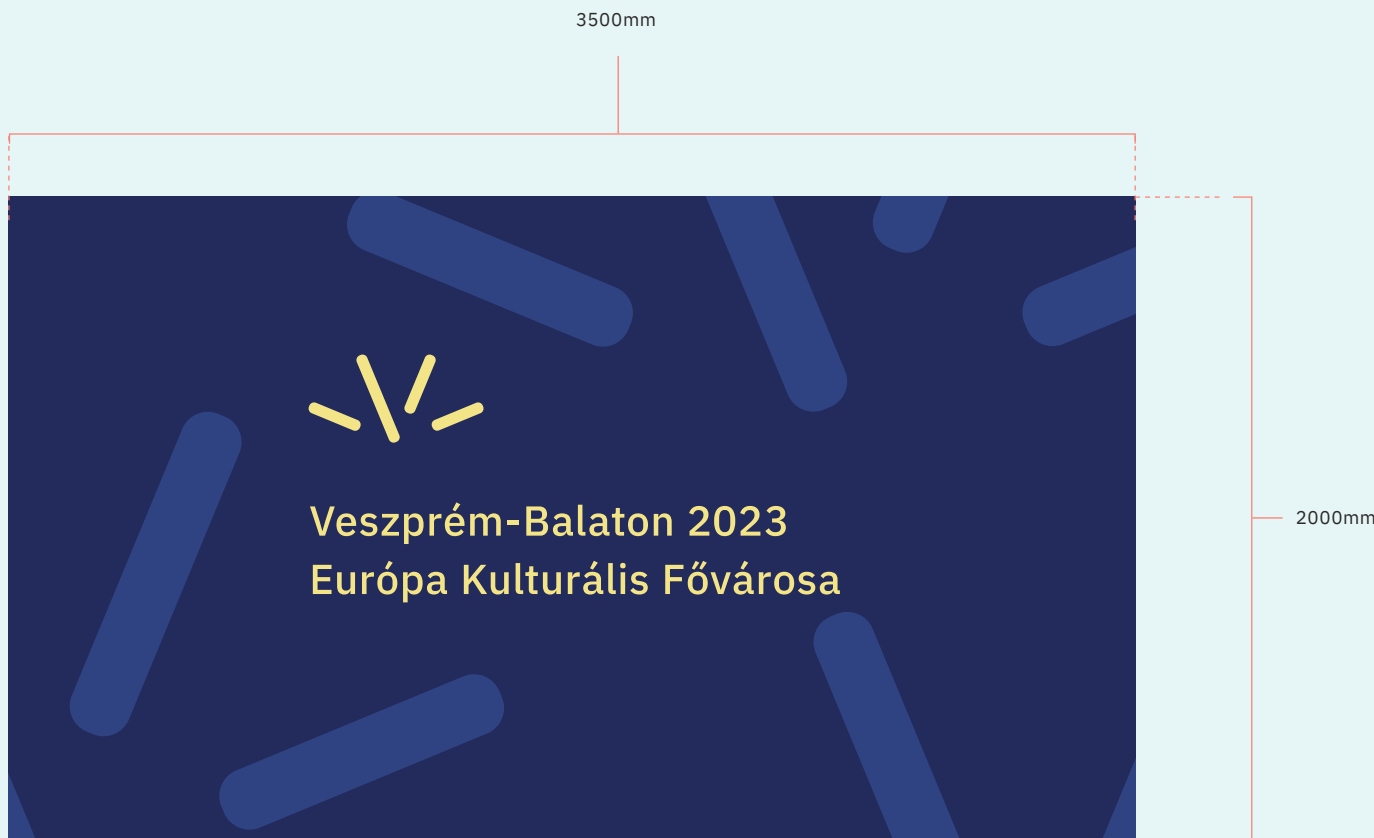

3.

Mobil tábla specifikációja

Grafiaki segédlet és egyéb paraméterek

- 3.1. Mobil tábla leírása 12. oldal
- 3.2. Grafikai segédlet 13. oldal

Építési szakasz

3.1 Útlezárások és terelések helyszíni megjelenítése az építési időszak alatt

- **Mobil tábla leírás**

Az építkezés kapcsán esetlegesen felmerülő gyalogos és autós forgalmi rend változásokat a kivitelező köteles az érvénybe lépését megelőző -5. napon az érintett útszakaszokra, jól látható helyen kihelyezni. Az érintett területek kapcsán az alternatív útvonalak bemutatását térképes formátumban kérjük megjeleníteni. A kihelyezésre kerülő időállásálló plakátok min. mérete A1.

3.

Mobil tábla

3.2.

Mobil tábla kihelyezése
forgalomirányítás stb. céljából

A tábla méretei:

Magasság: 841mm
Szélesség: 594mm

Időjárás álló anyagra történjen a nyomtatás
vagy laminálással legyen utólag kezelve.

A tábla kihelyezése és megfelelő rögzítése
a kivitelező feladata. Az aktuális tartalom
kivitelezéséért is felel.

A feltüntetett kép csak példa.
A dokumentum tárban elhelyezett file biankó
jellegű, kérjük a szerkeszthető mezők egyéni
módon történő kitöltését.

A mobil tábla megjelenése
(látvány)

A tábla tartószerkezetét a kivitelező
készíti elő és arra rögzíti az
elkészült táblát. A tábla magassága
a jó olvashatóság jegyében
1800mm magasságban legyen a
legmagasabb pontja. A talpzat és
az oszlop megfelelő módon legyen
rögzítve.

